29GZ
GAZEL

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Нм) *TORQUE (Nm)*	**160**
ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО *INTERNAL RATIO*	**1,36**

КОД ЗАКАЗА / *ORDERING CODE*

P 29GZ XX Y ZZZ

- P — КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ / *POWER TAKE-OFF*
- 29GZ — МОДЕЛЬ / *MODEL*
- XX — ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ / *CONTROL OPTION*
  - **M1** = МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ TXZ / *MECHANIC CONTROL FOR TXZ*
- Y — ОПЦИИ / *AVAILABLE OPTION*
  - **1** = ИНСПЕКЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ / *INSPECTION PLUG*
  - **7** = С ДАТЧИКОМ DIN 2.5 M16x1.5 / *WITH SWITCH DIN 2.5 M16x1.5*
- ZZZ — ТИП ФЛАНЦА / *OUTPUT VERSION*
  - **201** = ВЫХОД НАЗАД ПОД НАСОС С ФЛАНЦЕМ UNI (3 БОЛТА) *REAR UNI 3 HOLES PUMP*

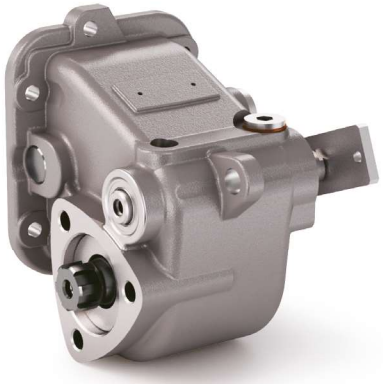

1

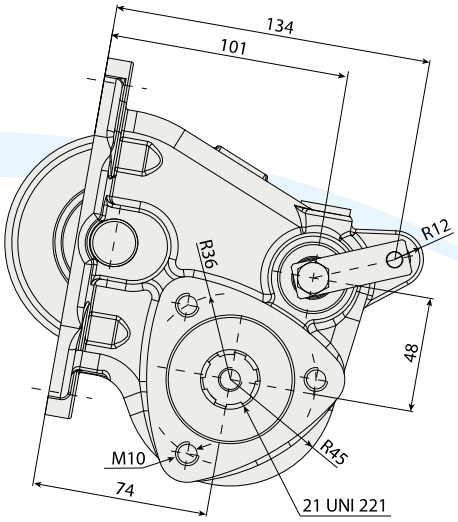

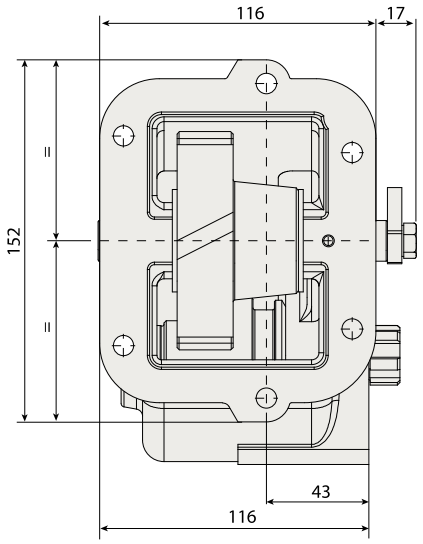

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
VEHICLE MOTION DIRECTION

P	Требуемая мощность отбора на выходе КОМ *Required PTO output power in kW*
N	Скорость на выходе КОМ *PTO output speed in rpm*
M	Требуемый крутящий момент = 9552 (P/n) *Required torque = 9552 (P/n)*
Mn	Номинальный крутящий момент (см. параметры КОМ) *Nominal torque, see PTO catalogue*
Kt	Коэффицент нагрузки = 100 (M/Нм) *Load coefficient = 100 (M/Mn)*
t	Ожидаемый срок службы КОМ *PTO expected operating life in hours*

ГРАФИК / *PRESSURE DIAGRAM*

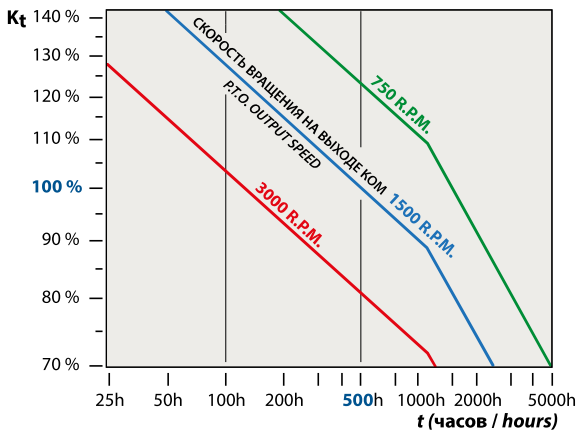

Коробки отбора мощности расчитаны на гарантированный рабочий жизненый цикл в 500 часов при 1500 об/мин и максимальном крутящем моменте. На диаграмме расчитан жизненый цикл КОМ при других параметрах работы.

Pto's are designed for a calculated operating life of 500 working hours at 1500 rpm. The following diagram indicates the expected PTO operating life in the case of different operating conditions.

INTERPUMP HYDRAULICS

Компания IPH оставляет за собой право на внесение любых изменений в указанные в данном каталоге технические характеристики без предварительного уведомления. Указанные данные не являются обязательными.
IPH reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice. The herewith mentioned data are not bounding.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / *TECHNICAL DATA*

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Нм) *TORQUE (Nm)*	**160**
ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО *INTERNAL RATIO*	**1,36**
КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ *TEETH NUMBER*	**34**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ *GEARBOX*	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ НА 1-ОЙ СКОРОСТИ *1ST GEAR RATIO*	СТОРОНА УСТАНОВКИ КОМ *ASSEMBLY SIDE*	НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ *ROTATION DIRECTION*	ОБОРОТЫ В МИНУТУ *SPEED*		КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Нм) *OUTPUT TORQUE (Nm)*	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ *ASSEMBLY KIT*		АДАПТЕР *ADAPTER*	ПРОСТАВКА *SHIM*	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ АДАПТЕРА *ADAPTER ASSEMBLY KIT*
				ПОВЫШЕННАЯ *FAST*	СТАНД. *SLOW*		СТАНДАРТ *STD*	SE/R			
GAZ 33027		◨	↻		**888**	**160**	**K842**				

На нашем сайте вы можете найти актуальный список КПП совместимых с данной КОМ (www.webpto.com, раздел Коробка Передач).
For the complete and updated List of Gearboxes to match with this PTO, please visit our website (www.webpto.com, Gearboxes Section).

Компания IPH оставляет за собой право на внесение любых изменений в указанные в данном каталоге технические характеристики без предварительного уведомления. Указанные данные не являются обязательными.
IPH reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.
The herewith mentioned data are not bounding.