

PSC

ДВА УСТОЙЧИВЫХ ПОЛОЖЕНИЯ
BISTABLE

КОД ЗАКАЗА / ORDERING CODE

400 PSC X S X 00

ВЕРСИИ / OPTIONS

M = ВЕРСИИ ТРУБКИ Ø 6 mm / TUBE VERSIONS Ø 6 mm

I = ВЕРСИИ ТРУБКИ Ø 1/4" / TUBE VERSIONS Ø 1/4"

S = СТАНДАРТНЫМ ИНДИКАТОРОМ / WITH STANDARD LIGHT

1 = 1 СЕКЦИЯ / STAGE

2 = 2 СЕКЦИИ / STAGES

3 = 3 СЕКЦИИ / STAGES

СЕРИЯ / SERIES

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ / PNEUMATIC CONTROL



PSC 1

PSC 2

PSC 3

ТИП
TYPE

КОД
CODE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PSC 1	400PSC1SM00
PSC 2	400PSC2SM00
PSC 3	400PSC3SM00


Максимальное рабочее давление Max operating pressure	12 бар - bar
Рабочая температура °C (t) Operative temperature °C (t)	- 40° + 80°C
Напряжение питания индикатора Warning light voltage	24 VDC (или-or 12 VDC)
Контакты Contacts	Нормально открытые Normally open

- Пневматический орган управления, от одной до трех секций, с двумя устойчивыми положениями.
- Питается одним входом воздуха, сброс осуществляется при помощи резьбового отверстия M5x0,8.
- При опущенных рычагах (положение бездействия) давление потребителей сброшено.
- Обладает микровыключателем с индикатором на первой секции.
- Пневматические органы управления предназначены как для крепления на панели, так и для бокового.

- Pneumatic control from 1 up to 3 bistable stages.
- The inlet is the same for all stages and the exhausts are conveyed through a threaded hole M5x0.8.
- Rest position with levers down.
- It has a microswitch with a warning light on the first stage.
- These pneumatic controls are designed for both flange or side mounting.


СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ / STANDARD VERSION

Мод. / Mod. **PSC 1**

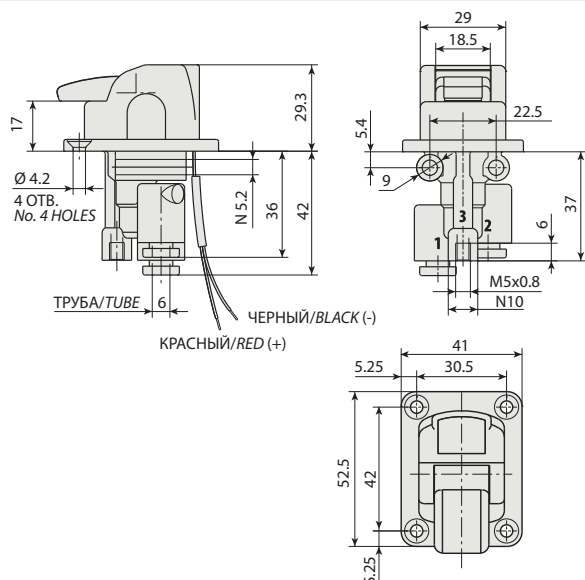


СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ / STANDARD VERSION

Мод. / Mod. **PSC 2**

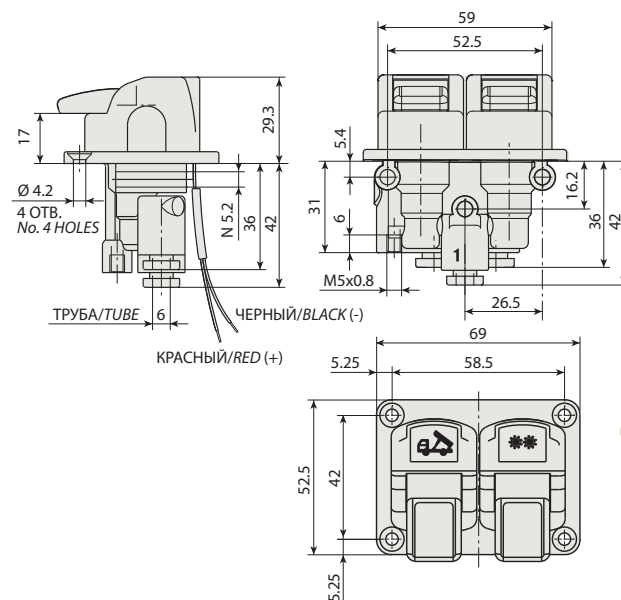


СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ / STANDARD VERSION


Мод. / Mod. **PSC 3**

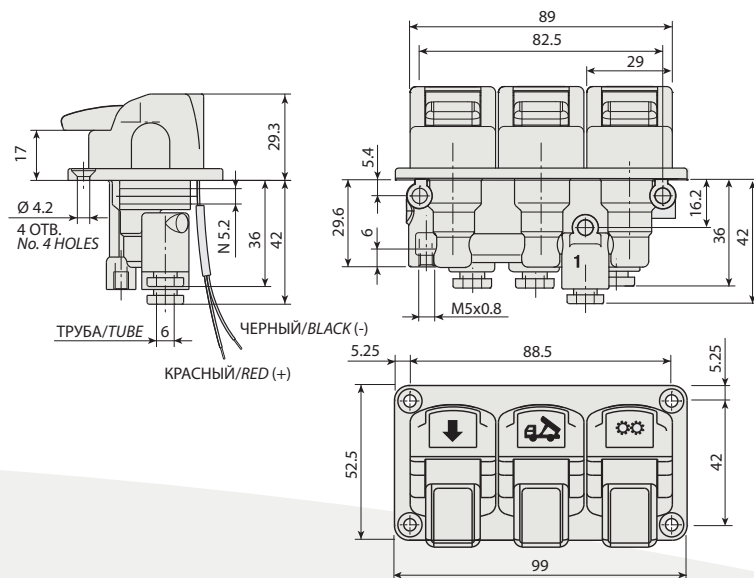


УСТАНОВОЧНЫЕ ОТВЕРСТИЯ / HOLES FOR FITTING

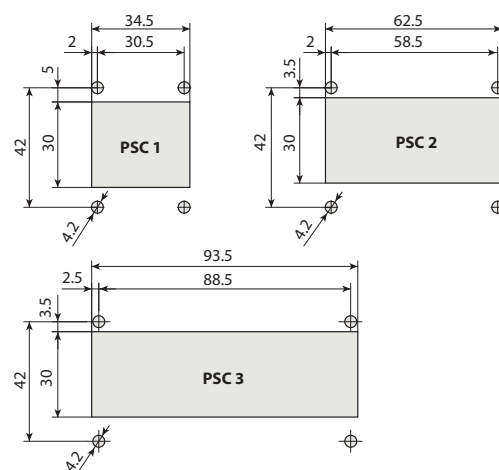

Мод. / Mod. **PSC 1**



Мод. / Mod. **PSC 2**



Мод. / Mod. **PSC 3**

